

# ASPIRATORI ELICOIDALI

## SERIE ASPIRSIMPLEX

➔ per espulsione diretta all'esterno

➔ installazione a parete e soffitto



Ø 100 mm

### DESCRIZIONE:

La linea compatta e gradevole, le prestazioni e la silenziosità di funzionamento unitamente al pratico sistema di inserimento a scatto del frontale ed al sistema antistrappo del cavo di alimentazione rendono, i prodotti della linea ASPIRSIMPLEX, estremamente semplici e rapidi nella loro installazione.


### CARATTERISTICHE

- Costruito in materiale plastico (ABS) antiurto e termoresistente.
- Motore a induzione - Classe Is. B - Rpm 2800, con boccole autolubrificanti.
- Motore protetto da propria impedenza ad eccezione del modello con timer ove la protezione del motore è garantita da termofusibile.
- Facilità di installazione e manutenzione.



IPX4 CE

## DIMENSIONI

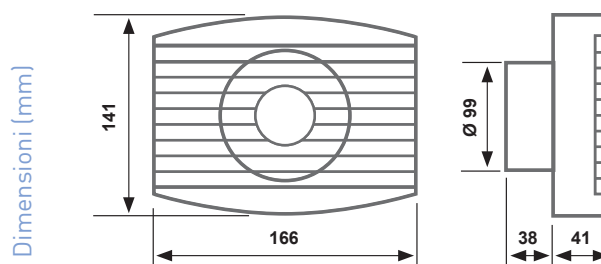

# CARATTERISTICHE TECNICHE

## STANDARD - S



CODICE	MODELLO	m <sup>3</sup> /h	Pt max mmH <sub>2</sub> O	V	Hz	W	dB(A) 1,5mt	Kg
AP1180	ASPIRSIMPLEX 10/4"	82	2	230	50	15	41	0,60

## CON TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - T

l'aspiratore entra in funzione all'accensione della luce e, allo spegnimento della stessa, continua a funzionare per un tempo programmabile da 45 sec. a 30 min.



CODICE	MODELLO	m <sup>3</sup> /h	Pt max mmH <sub>2</sub> O	V	Hz	W	dB(A) 1,5mt	Kg
AP1198	ASPIRSIMPLEX 10/4" T	82	2	230	50	15	41	0,60

## CON AZIONAMENTO MEDIANTE INTERRUTTORE A CORDICELLA - PC



CODICE	MODELLO	m <sup>3</sup> /h	Pt max mmH <sub>2</sub> O	V	Hz	W	dB(A) 1,5mt	Kg
AP1206	ASPIRSIMPLEX 10/4" PC	82	2	230	50	15	41	0,60

# CURVE CARATTERISTICHE

## SERIE ASPIRSIMPLEX

