Scheda Tecnica
Data: 14/03/2017

WLI NIAGARA 34W CW OMNY 1.2m

Codice prodotto	51200034
Famiglia prodotto	NIAGARA
Serie	LINEAR
Tensione apparecchio (V)	220-240
Corrente apparecchio (A)	0.17
Potenza apparecchio (W)	34
CCT (K)	6500

IK 08 IP 65 F L80 50.000 h RISK 0

Caratteristiche generali

Alimentatore	INCLUSO
Tensione apparecchio (V)	220-240
Corrente apparecchio (A)	0.17
Potenza apparecchio (W)	34
Frequenza di funzionamento (Hz)	50/60
Fattore di Potenza	0.96
Potenza LED (W)	30
CCT (K)	6500
Apertura di fascio (°)	130
Orientabilità (°)	--
Tipologia di colore	LUCE FREDDA
Tipologia LED	SMD

Wiva Group S.p.A. - via Siena, 47/37 INT.29 - 50142 FIRENZE - TEL +39 055 7222449 - FAX +39 055 0133758 - info@wivagroup.com
Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Wiva Group. Tutti i diritti sono riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza nessuna responsabilità derivante da errori od omissioni. Non è possibile tagliare, riprodurre o usare le parti di questo documento senza autorizzazione scritta. Wiva Group si riserva il diritto di cambiare senza preavviso i dati di cui sopra per motivi dovuti a migliorie e variazioni di prodotto.

Caratteristiche dimensionali

Lunghezza (mm)	1200
Larghezza (mm)	60
Altezza (mm)	70

Prestazioni

Flusso luminoso LED (lm)	4750
Flusso luminoso apparecchio (lm)	4200
Efficienza LED (lm/W)	158
Efficienza apparecchio (lm/W)	124
Intensità luminosa (cd)	1161
CRI	80+
Durata di vita media (h)	L80 50000h

Altre caratteristiche

Schermo di protezione	PC
Temperatura ambiente di utilizzo (°C)	-20/+40
Grado di protezione IP	65
Protezione elettrica	I
Protezione ignifuga	F
Gruppo fotobiologico	0

Wiva Group S.p.A. - via Siena, 47/37 INT.29 - 50142 FIRENZE - TEL +39 055 7222449 - FAX +39 055 0133758 - info@wivagroup.com
Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Wiva Group. Tutti i diritti sono riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza nessuna responsabilità derivante da errori od omissioni. Non è possibile tagliare, riprodurre o usare le parti di questo documento senza autorizzazione scritta. Wiva Group si riserva il diritto di cambiare senza preavviso i dati di cui sopra per motivi dovuti a migliorie e variazioni di prodotto.

Prestazioni illuminotecniche

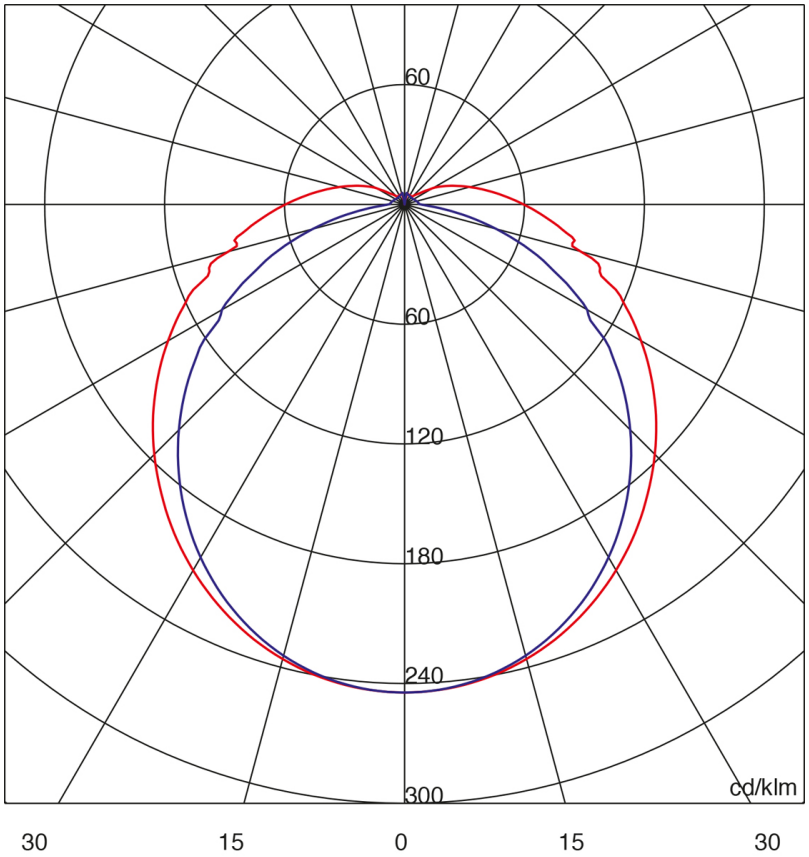

H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	Alpha=65.0 +65.0 G=0.0
1.00	4.30	1161	221	
2.00	8.60	290	55	
3.00	12.90	129	25	
4.00	17.19	73	14	
5.00	21.49	46	9	

Wiva Group S.p.A. - via Siena, 47/37 INT.29 - 50142 FIRENZE - TEL +39 055 7222449 - FAX +39 055 0133758 - info@wivagroup.com
Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Wiva Group. Tutti i diritti sono riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza nessuna responsabilità derivante da errori od omissioni. Non è possibile tagliare, riprodurre o usare le parti di questo documento senza autorizzazione scritta. Wiva Group si riserva il diritto di cambiare senza preavviso i dati di cui sopra per motivi dovuti a migliorie e variazioni di prodotto.

Caratteristiche per la spedizione

Codice a barre	8054247487393
Imballo inner (pz)	1
Imballo master (pz)	9
Peso apparecchio (Kg)	1000

Il prodotto è progettato, costruito, provato e verificato in conformità alle seguenti Direttive, Regolamenti e Norme Europee di prodotto:

EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62471, IEC TR 62471-2, EN 62031+A1+A2, EN 60598-1, EN 61347-2-13+A1, EN 61347-1, EN 60598-2-1, EN 55015+A1

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2010/30/EU, 874/2012/EU, 2009/125/EC, 1194/2012/EU

Wiva Group S.p.A. - via Siena, 47/37 INT.29 - 50142 FIRENZE - TEL +39 055 7222449 - FAX +39 055 0133758 - info@wivagroup.com
Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Wiva Group. Tutti i diritti sono riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza nessuna responsabilità derivante da errori od omissioni. Non è possibile tagliare, riprodurre o usare le parti di questo documento senza autorizzazione scritta. Wiva Group si riserva il diritto di cambiare senza preavviso i dati di cui sopra per motivi dovuti a migliorie e variazioni di prodotto.